

Propojte Profi Účtenku s tiskárnou OK PRINT 300 wi-fi


Je spolehlivá a úsporná. Proto patří tiskárna [OK PRINT 300 wi-fi/USB](#) k nejoblíbenějším na trhu a řada z vás ji používá. Z našeho návodu zjistíte, jak ji přes wi-fi propojit s Profi Účtenkou.

Otestování tiskárny

1. Vypněte tiskárnu a **zmáčkněte tlačítko Feed** na levém boku přístroje. Tlačítko stále držte stisknuté a zároveň zapněte tiskárnu.
2. Na levém boku se **rozsvítí kontrolka**. Po prvním zhasnutí pusťte tlačítko Feed.
3. Nyní se **vytiskne** první část self testu, která vás informuje o nastavení tiskárny.
4. Po přibližně **30 vteřinách** se vytiskne druhá část self testu s informacemi o síťovém nastavení.

Nastavení tiskárny

1. Na zařízení, na kterém používáte Profi Účtenku (chytrý telefon, tablet, notebook), si **vyhledejte dostupné internetové sítě**.
2. Připojte se k **SSID AP - printer**.
3. Nyní tiskárnu nakonfigurujte **přes webovou administraci**.
4. Otevřete si internetový prohlížeč a do adresního řádku **napište IP adresu** z druhé části vytištěného self testu - "192.168.0.1".
5. **Přihlašovací jméno** je automaticky nastaveno na "admin", heslo je také "admin".
6. Stránku, která se vám zobrazí, si **přepněte do angličtiny** pomocí tlačítka English v pravém horním rohu.
7. Pak přepněte AP mode do **STA mode** a uložte tlačítkem Apply.

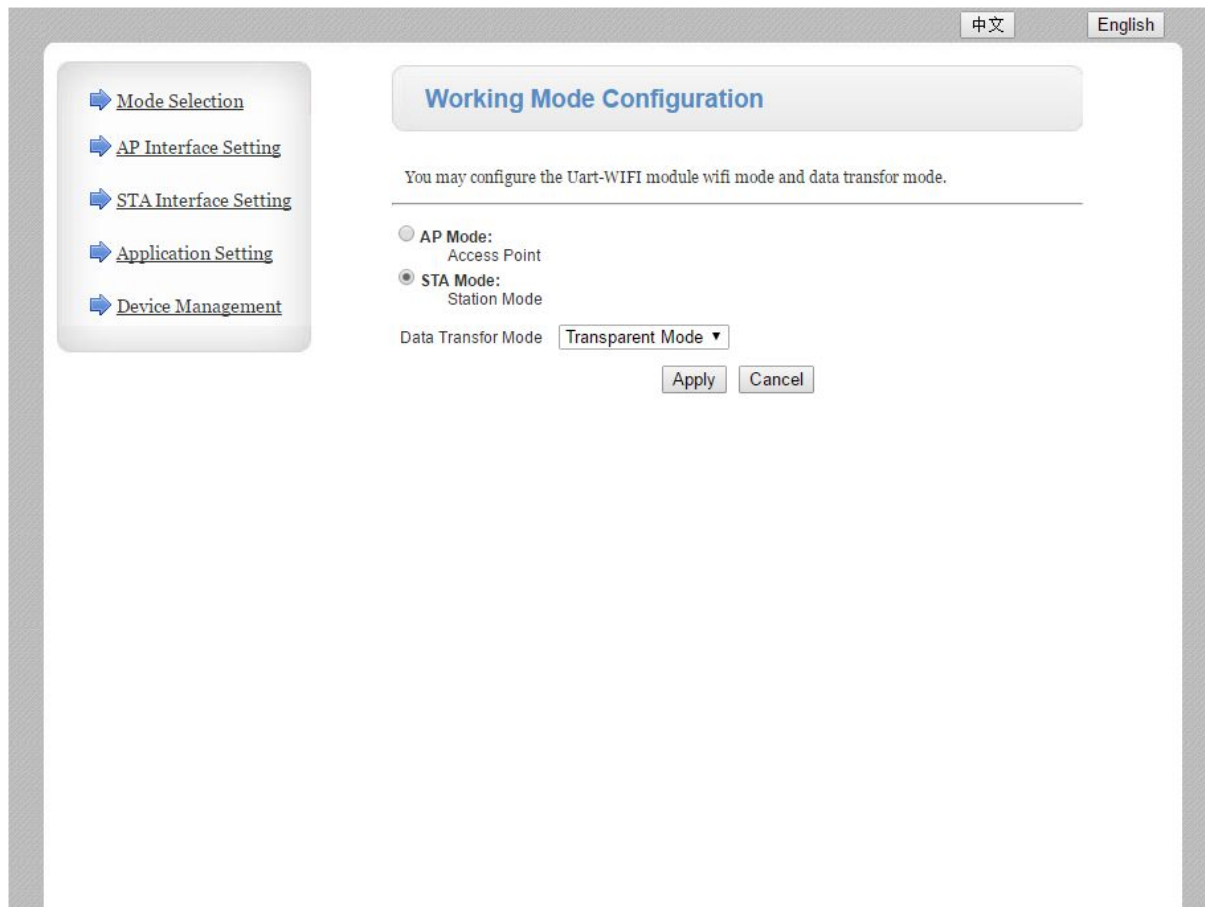

8. V levém menu přejděte do **STA Interface Setting**.

中文 English

Mode Selection

AP Interface Setting

STA Interface Setting

Application Setting

Device Management

STA Interface Setting

You could configure STA interface parameters here.

STA Interface Parameters	
AP's SSID	Tomy - iPhone <input type="button" value="Search..."/>
MAC Address (Optional)	<input type="text"/>
Security Mode	WPA2PSK ▼
Encryption Type	AES ▼
Pass Phrase	1234567890

WAN Connection Type: STATIC(fixed IP) ▼

Static Mode	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS	8.8.4.4

9. V řádku AP's SSID klikněte na **tlačítko Search** a zobrazí se vám seznam dostupných internetových sítí.
10. **Vyberte požadovanou síť** a potvrďte.
11. Zobrazí se vám žádost o **zadání hesla** ke zvolené wi-fi. To uveďte do řádku Pass Phrase a potvrďte tlačítkem Apply.
12. V posledním kroku nastavení si zvolte, jestli chcete používat **dynamickou nebo statickou IP adresu**.
13. Doporučujeme zvolit dynamickou IP adresu. Váš DHCP server, který je nastavený na routeru, tiskárně sám IP adresu přidělí. Stačí vybrat **možnost DHCP**.

WAN Connection Type: DHCP(Auto config) ▼

DHCP Mode	
Hostname(Optional)	HF-A11

14. Pokud nepoužíváte DHCP server v lokální síti, můžete IP adresu **nastavit manuálně**.
15. **Volbu potvrdíte** tlačítkem Apply.
16. V levém menu přejděte do záložky **Device Management** a klikněte na tlačítko Reboot/Restart. Následně tiskárnu vypněte hlavním vypínačem.

Ověření správného nastavení

1. Po úspěšném nastavení tiskárny znovu **vytiskněte self test** podle postupu, který jsme uvedli na začátku návodu.
2. Počkejte si na druhou část self testu, která obsahuje **síťové informace**.
3. Z nich vyčtete, zda SSID (identifikátor wi-fi sítě), ke kterému je tiskárna připojená, je **vámi zvolený router (AP)**.
4. Tiskárna při testu vytiskne i informaci o přidělené nebo ručně nastavené **IP adrese a portu**, který má automaticky hodnotu 9100.

Propojení s Profi Účtenkou

1. V Profi Účtence přejděte do **Nastavení**.
2. **Přidejte tiskárnu** a vyberte připojení pomocí wi-fi.
3. Uveďte název tiskárny, **IP adresu**, kterou jí přidělil router (zjistíte ji z druhé části self testu) a port, který je automaticky nastavený na hodnotu 9100.
4. Po potvrzení jste tiskárnu OK PRINT 300 wi-fi **úspěšně spárovali** s Profi Účtenkou.

Jak řešit problémy

Pokud je síť špatně nastavená, **tiskárnu resetujte**. Sundejte z ní ve spodní části kryt a uvidíte konfigurační switche. Osmým portem resetujete tiskárnu. Více informací najdete v první části vytištěného self testu. V něm je popsáno, co jednotlivé switche znamenají a v jaké pozici jsou aktivní.